

LUXOMAT® IR-LC-plus




TECHNISCHE DATEN

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive) abhängig von den Lichtverhältnissen
- bewölkt oder dunkel:** 5 bis 6 m;
- direkter Sonnenschein:** 2 bis 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm

► Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-LC-plus kann auch für die LED-Strahler FLC-280-LED und die Automatik-Leuchten AL5-LC benutzt werden!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-LC-plus können alle Einstellungen bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die Bewegungsmelder: LUXOMAT® LC-plus 280
- Durch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepaßt werden.
- Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2 s -Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-LC-plus möglich.
- Das Licht läßt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.
- Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

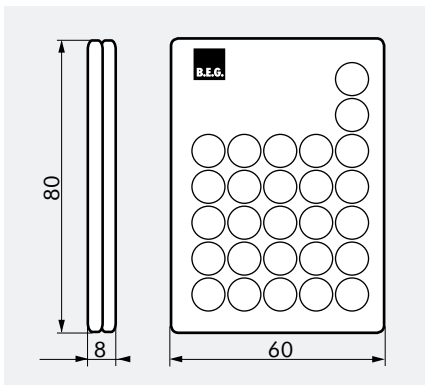

PROGRAMMFUNKTIONEN



	Vorgegebener Dämmerungswert - Tagbetrieb		Programmiermodus Öffnen und Schließen - auch Kinder- und Sabotageschutzfunktion nach erfolgten Einstellungen
	Vorgegebener Dämmerungswert - ca. 100 Lux = beginnende Dämmerung		Automatische Einlesefunktion - Taste zum Speichern des aktuellen Lichtwertes
	Vorgegebener Dämmerungswert - ca. 25 Lux = fortgeschrittene Dämmerung		Partyprogramm - Licht für 12 Stunden ein- oder ausschalten
	Vorgegebener Dämmerungswert - Nachtbetrieb		Reset - Zurücksetzen aller Funktionen
	8 vorgegebene Einschaltzeiten von 15 s bis 16 Min.		Urlaubs- und Komfortfunktion - Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes
	Alarmfunktion - Blinken der angeschlossenen Beleuchtung nach erkannter Bewegung		Testbetrieb - Der überwachte Bereich kann unabhängig von der Umgebungs-helligkeit abgeprüft und später bequem ausgerichtet werden.
	LED-Taste - Ein- und Ausschalten der Funktions-anzeige		Impulsfunktion - Senden eines kurzen Impulses von ca. 1 s, z.B. zur Aktivierung eines Tür-Gongs.
	Empfindlichkeitseinstellung über elektronische Erhöhung oder Verminderung der Melder-Reichweite		Ausschalten der Beleuchtung - Danach 2 s keine Bewegungserfassung: ermöglicht ein Entfernen aus dem Erfassungsbereich

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-LC-plus

grau

92095

FERNBEDIENUNGEN