


# Technisches Datenblatt Mehrzweck-Dübel

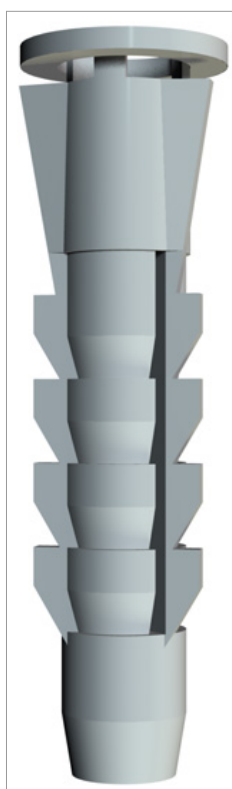

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen (nicht bei Dübel 12 mm), 4 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.

Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.

Typ	Dübeldurchmesser mm	Maß L mm	Bohrlochtiefe mm	Bohrungsdurchmesser mm	Holzschrauben Ø mm	Auszugskraft N min./Be- ton	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
910 MZ 5x30	5	30	45	5	2,5-4	300	100	0.036	2347523
910 MZ 6x35	6	35	50	6	4-5	400	100	0.063	2347539
910 MZ 8x50	8	50	60	8	5-6	500	100	0.158	2347547
910 MZ 10x60	10	60	70	10	6-8	1000	50	0.276	2347555
910 MZ 12x70	12	70	80	12	8-10	1530	25	0.430	2347570

PA Polyamid

E €/100 St.

