


Datenblatt

Produktbezeichnung	MIK WS
Beschreibung	Minikanäle, Leitungsführung für alle Anwendungen
Eigenschaften	UV-stabil
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Normen: EN 50085, BS 4678 part 4, VDE 0604-1

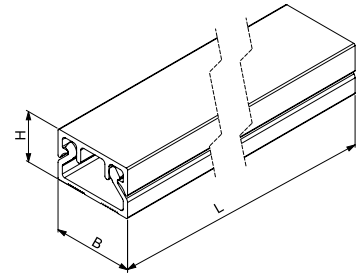

Länge
2000 mm

Art. Nr.	Höhe x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Vp kl	Vp gr
080 956	10 x 16 mm	160 mm ²	2 m	40 m
032 583	16 x 16 mm	256 mm ²	2 m	30 m
032 582	16 x 25 mm	400 mm ²	2 m	30 m
035 587	16 x 40 mm	640 mm ²	2 m	30 m
004 866	16 x 40 mm	640 mm ²	2 m	30 m
004 864	25 x 40 mm	1000 mm ²	2 m	30 m
004 867	25 x 40 mm	1000 mm ²	2 m	30 m
004 865	40 x 40 mm	1600 mm ²	2 m	30 m
012 673	40 x 60 mm	2400 mm ²	2 m	30 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Werkstoff	PVC-U