



## Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D02, 35A, 400V, gL/gG

**Typ** Z-SLS/B-35A  
**Art.-Nr.** 268991  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm


Sortiment			Sicherungsmaterial
Grundfunktion			Zusatzausrüstung
Grundfunktion			Sicherungssets
verwendbar für			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			mit Blinkfunktion auf DIN-Schiene schnappbar 1 Set besteht aus: 3 Sicherungseinsätzen, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder
Bemessungsspannung			60 - 400 V AC
Bemessungsdauerstrom	$I_u$	A	35

### Elektrisch


Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V	
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	60 - 400
		V DC	60 - 220
Betriebsklasse			gG (gL)
Prüfspannung		kV	5

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D0-Sicherungseinsatz (EC001642)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungseinsatz (ecl@ss8-27-14-21-19 [ACN353007])			
Baugröße			D02
Bemessungsstrom		A	35
Bemessungsspannung		V	400
Farbcode			schwarz
Betriebsklasse			gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)

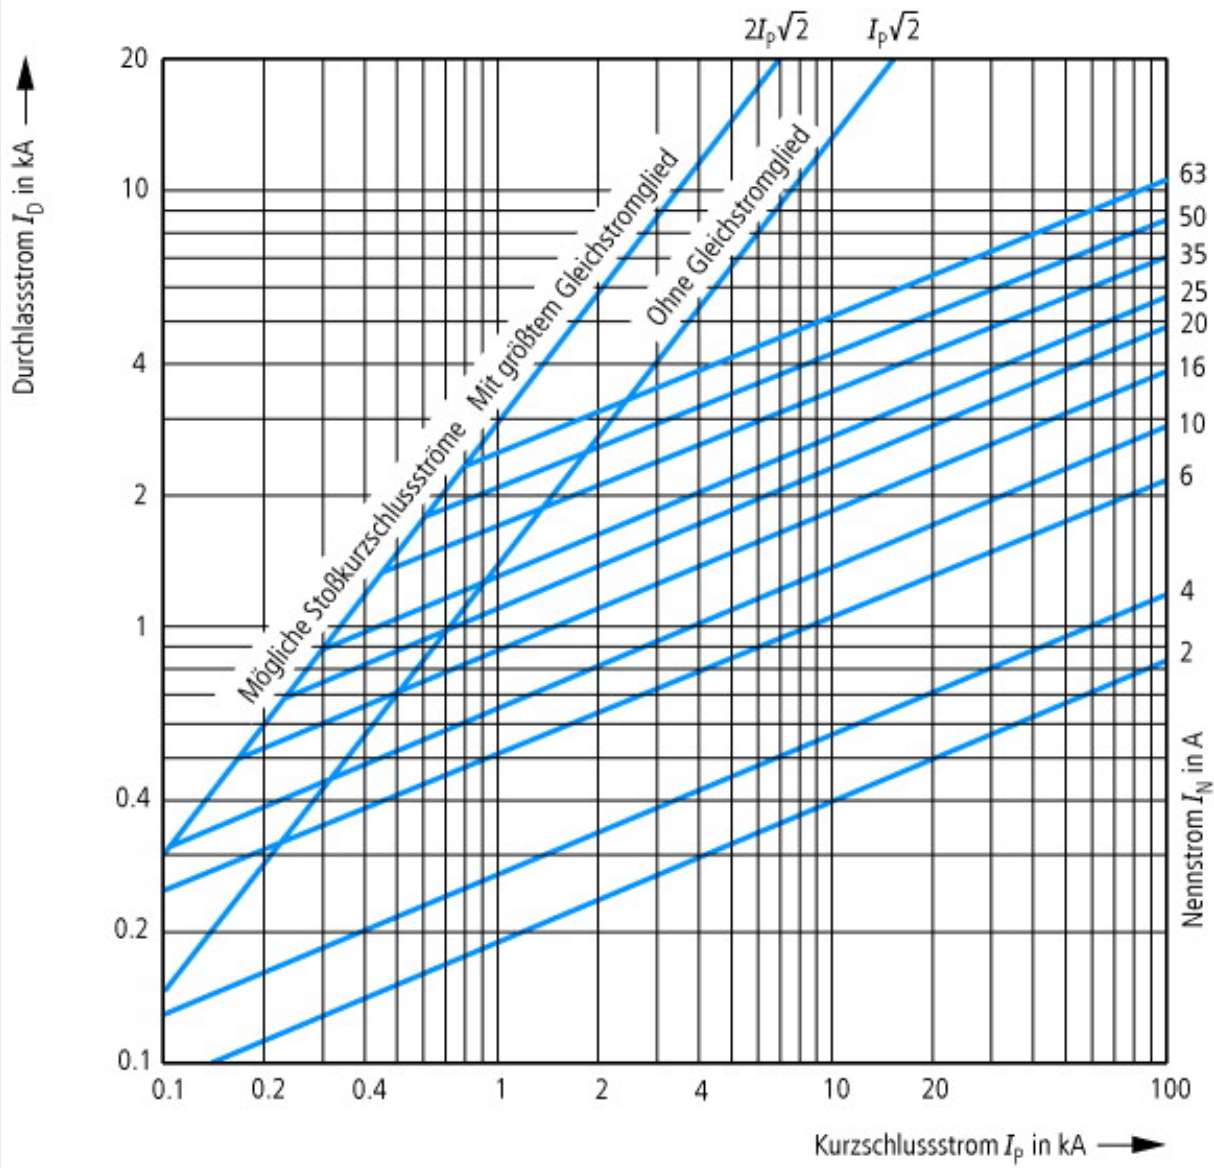

Durchlassstromkennlinie D0-Schmelzeinsätze 2...63 A gG(gL)

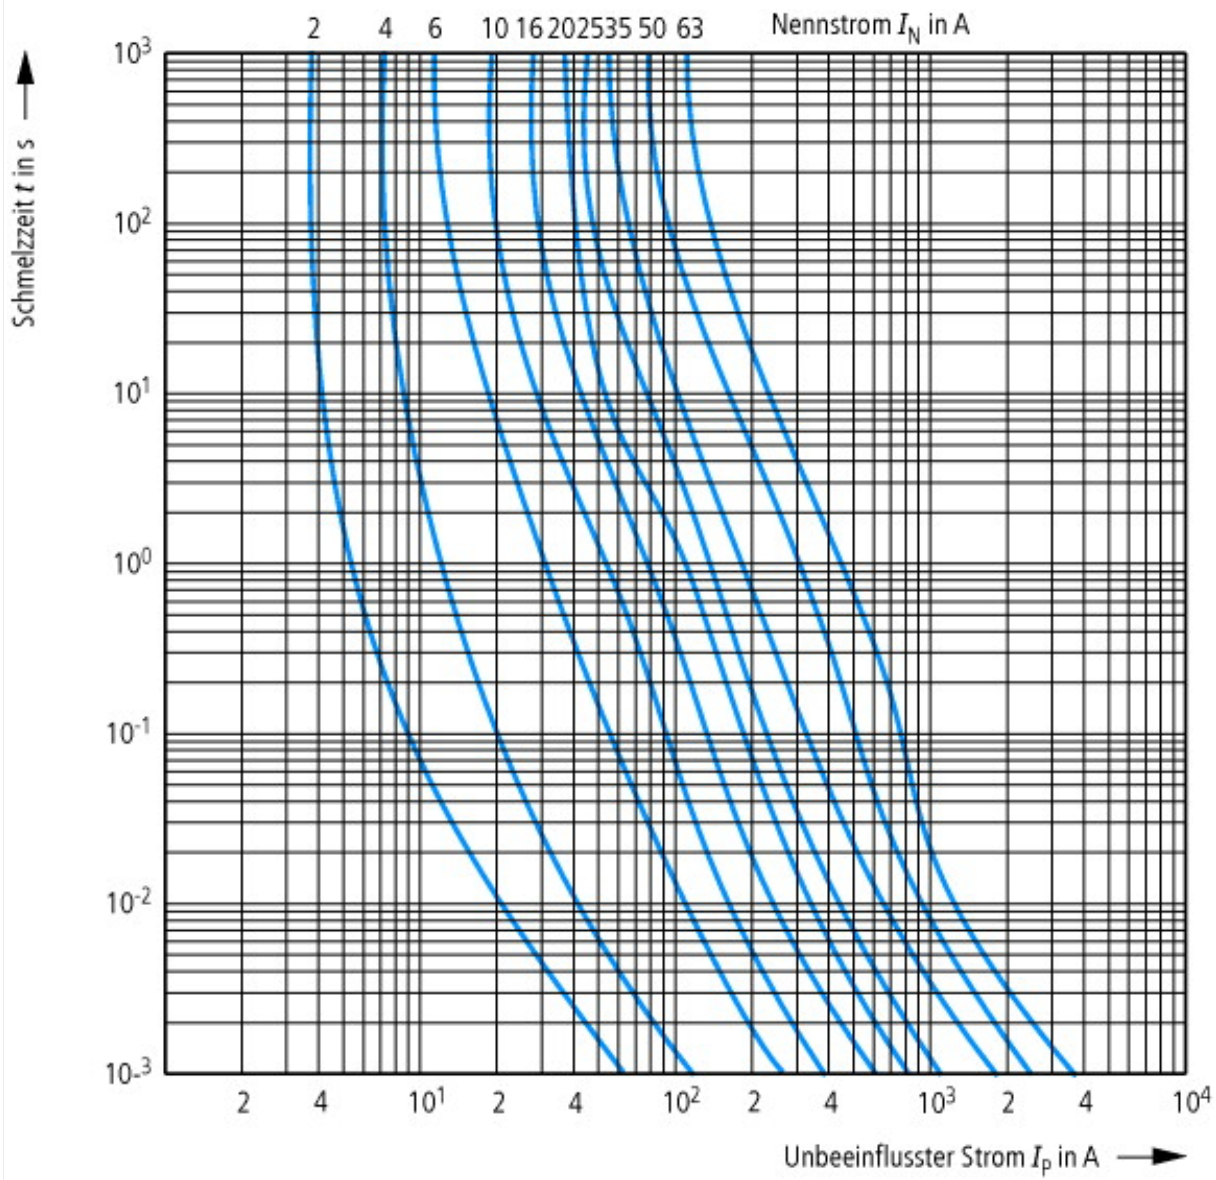

Zeit-Stromkennlinie D0-Schmelzeinsätze 2...63 A gG(L)