


## Dekafix DEK 5 FWZ 41,43,45-59

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

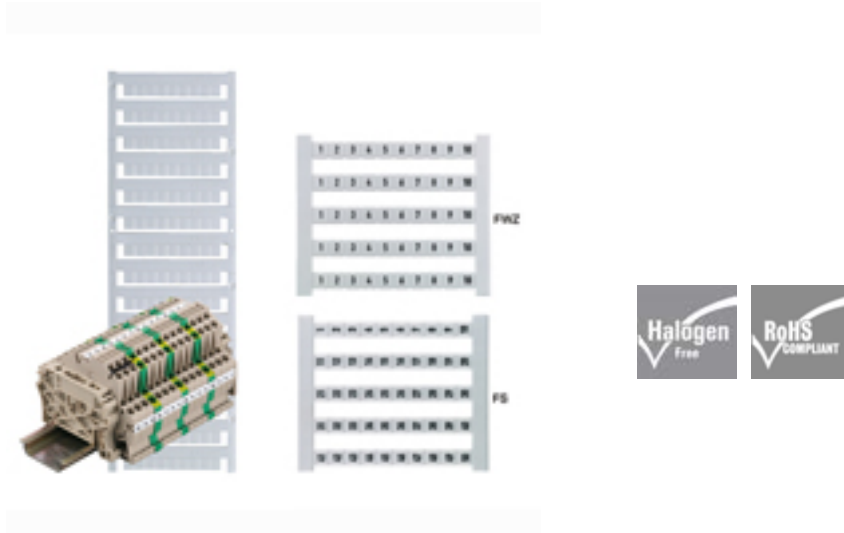

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

### Allgemeine Bestelldaten

Lieferbar bis	2014-11-30
Typ	DEK 5 FWZ 41,43,45-59
Best.-Nr.	<a href="#">0236060000</a>
Ausführung	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4008190144081
VPE	500 Stück
Produktalternative	<a href="#">1854500000</a>

**Dekafix  
DEK 5 FWZ 41,43,45-59**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,016 g		

**Allgemeine Angaben**

Applikation / Hersteller	Weidmueller	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	MC-Laser	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Breite	5 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Länge	5 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	Polyamid 66		

**Verbindermarkierer**

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------