



Flanschrahmen	Polyamid PA66 GF25 V-0
Elastomerplatte	EPDM entspricht folgenden Automobilnormen: VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe)
Dichtung	TPE TPV

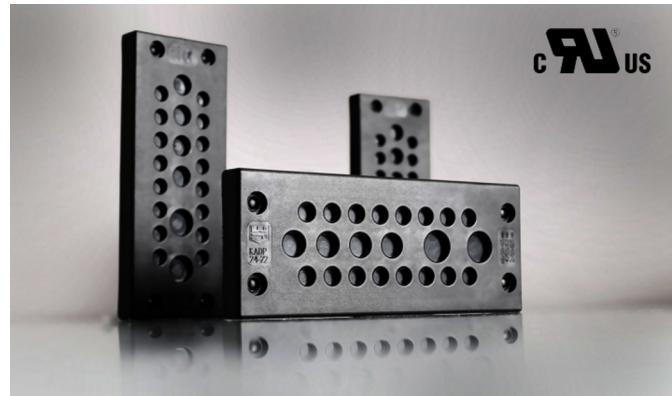

Eigenschaften

	<ul style="list-style-type: none"> • Technik: werkzeugfreie Anschlusstechnik zum Verkabeln von Maschinen und Anlagen • Anwendung: es können Kabel und Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden
Temperaturbereich	-30 °C +100 °C
Schutzart	IP66
Prüfnorm	UL 514B
UL / CSA-File	E140310
Außemaße	L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm H = 25,0 mm, H1 = 8,2 mm

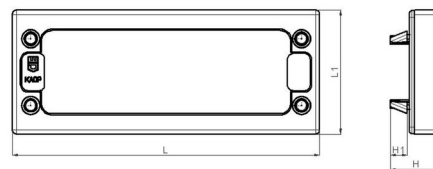



F305-9240-xxx

Merkmale

schwarz

Anzahl der Öffnungen auf der Kabeldurchführungsplatte passend für Leitungsdurchmesser:

Bezeichnung	3,0-5,5	3,0-6,5	4,1-8,1	5,0-9,2	8,0-12,0	8,0-12,5	9,0-14,0	9,6-15,9	14,0-20,0		Art.-Nr.
KADP 24/11	-	4	-	4	-	-	-	-	3	1	F305-9240-00
KADP 24/12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	F305-9240-01
KADP 24/13	2	-	6	-	-	-	4	-	1	1	F305-9240-02
KADP	-	6	-	4	-	-	-	4	-	1	F305-9240-03

Bezeichnung	3,0-5,5	3,0-6,5	4,1-8,1	5,0-9,2	8,0-12,0	8,0-12,5	9,0-14,0	9,6-15,9	14,0-20,0		Art.-Nr.
24/14											
KADP 24/17	-	-	-	17	-	-	-	-	-	1	F305-9240-04
KADP 24/17-1	-	11	1	-	-	5	-	-	-	1	F305-9240-05
KADP 24/22	-	16	-	4	-	2	-	-	-	1	F305-9240-06
KADP 24/23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	F305-9240-07
KADP 24/29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	1	F305-9240-08
KADP 24/BLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F305-9240-99