

## L 13 W/827

LUMILUX T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz



### Anwendungsgebiete

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

### Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

### Produkteigenschaften

- Gute Farbwiedergabestufe: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	13.0 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	13.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	950 lm
Lichtfarbe	827
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX INTERNA

### Abmessungen & Gewicht

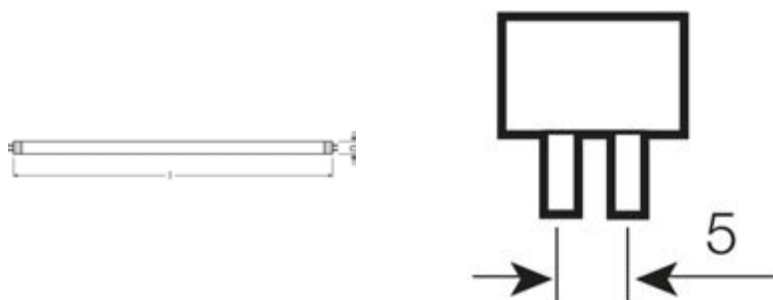

Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	517.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	517.00 mm
Durchmesser	16.0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	5600 h
Lebensdauer	8000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

<sup>1)</sup> Bei Betrieb an KVG/VVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg

## Produktdatenblatt


Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	15 kWh/1000h

### Lichtverteilung

---

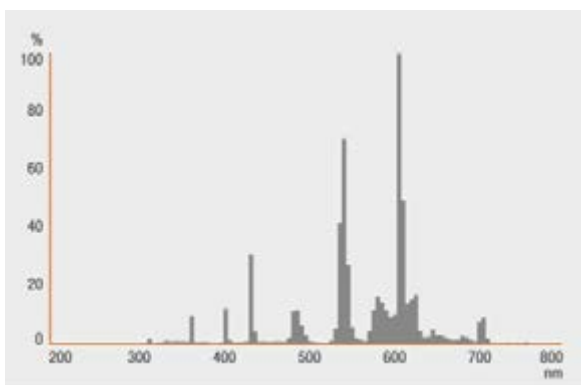

---

### Strahlungsverteilung

---

#### Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG


# Produktdatenblatt



Garantie

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan



Schaltplan

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300008967	L 13 W/827	Versandschachtel 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	6.78 dm <sup>3</sup>	1634.00 g
4050300325750	L 13 W/827	Versandschachtel 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4050300369808	L 13 W/827	Versandschachtel 100	566 mm x 202 mm x 208 mm	23.78 dm <sup>3</sup>	5525.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter  
▶ [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter  
▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.