

PRODUKTDATENBLATT


Artikelnummer 710224

EAN 4015609027392

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Stifteinsatz der Baureihen B24 und B48 mit Drahtschutz und einer Nummerierung von 1-24

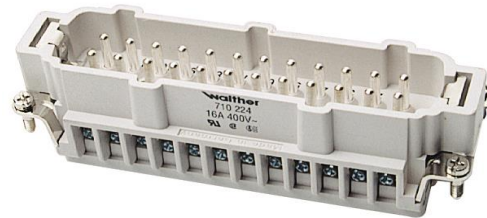

Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stifteinsatz
 der Baureihe B24
 mit Schraubanschluss
 und Drahtschutz
 Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Gewicht pro Stück | 0,1312kg |

Merkmale

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Kontaktausführung | Stift |
| Form | rechteckig |
| Polzahl | 24 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Bemessungsstrom In | 16 A |
| Umgebungstemperatur | -40 - 125 °C |

| | |
|---|----------------------------|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Mit Drahtschutz | ✓ |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse | 0,5 - 2,5 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 0,5 - 2,5 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 0,5 - 2,5 mm ² |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | sonstige Kupferlegierungen |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Schutzleiter | ✓ |