


# Britclips® FC

für Flansch 2 - 30 mm

(J 05 10)

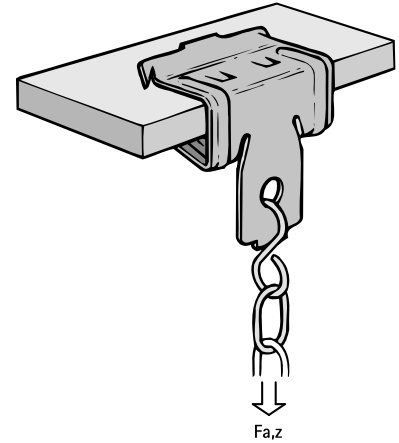


## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Federstahl (Typ C67S nach EN10132)
- mit Bohrung (Ø 7 mm) zur Aufnahme von S-Haken, Schraube/Mutter, usw.
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

| Art.Nr.    | Code   | A<br>(mm) | h<br>(mm) | d1<br>(mm) | Fa,z<br>(N) | VPE 1 |
|------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------|-------|
| 5002 0 004 | FC4    | 2 - 4     | 21        | 7          | 450         | 100   |
| 5002 0 054 | FC4-B  | 2 - 4     | 21        | 7          | 450         | 25    |
| 5002 0 009 | FC8    | 4 - 8     | 23        | 7          | 950         | 100   |
| 5002 0 059 | FC8-B  | 4 - 8     | 23        | 7          | 950         | 25    |
| 5002 0 016 | FC14   | 8 - 14    | 29        | 7          | 950         | 100   |
| 5002 0 066 | FC14-B | 8 - 14    | 29        | 7          | 950         | 25    |
| 5002 0 020 | FC20   | 14 - 20   | 34        | 7          | 950         | 100   |
| 5002 0 070 | FC20-B | 14 - 20   | 34        | 7          | 950         | 25    |
| 5002 0 030 | FC28   | 20 - 28   | 40        | 7          | 950         | 100   |

Articles with codes ending in a '-B' are packed in a plastic bag.  
Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.

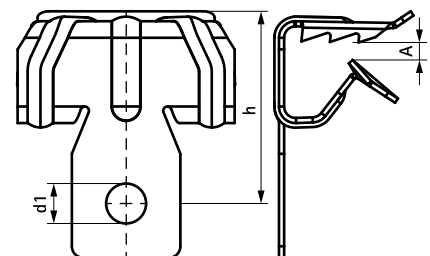

### Kombination mit

- BIS S-Haken
- BIS Rundstahlketten (DIN 5685)
- Britclips® ICP

### Alternative Produkte

Britclips® Tiger