

Klemmenblöcke

Verteilereinbau 40 bis 160 A

Klemmenblöcke

Technische Daten



004880

004884

004888

Nach EN 60947-1, Isolationsspannung 500 V, geliefert mit rückseitiger Isolierung und transparentem Schutzdeckel vorne, Isolationsschutz zwischen den einzelnen Klemmschienen, Befestigung wahlweise auf Hutprofilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte, Kennzeichnungsmöglichkeit jeder Klemmenreihe mit Kennzeichnungssystem CAB 3, zusätzlicher Anbau von Klemmenleisten IP 20 möglich.

Verp.-Einh. Best.Nr. **Klemmenblöcke**

2-polig

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Imax (A)	Anzahl Klemmenstellen pro Klemmenleiste	Anschließbare Leiterquerschnitte (mm²)		Icc (kA)	Icw (kA)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
				massive Leiter	flexible Leiter mit Aderendhülse			
5	004881	40	11	1,5 – 4	0,75 – 4	20	3	6
10	004880	100	2	6 – 16	4 – 10	20	4,5	4
			5	2,5 – 10	1,5 – 6			
5	004882	125	2	10 – 25	6 – 16	18	4,5	8
			11	2,5 – 10	1,5 – 10			
			2	10 – 25	6 – 16			
			2	10 – 35	10 – 25			

4-polig


Verp.-Einh.	Best.Nr.	Imax (A)	Anzahl Klemmenstellen pro Klemmenleiste	Anschließbare Leiterquerschnitte (mm²)		Icc (kA)	Icw (kA)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
				massive Leiter	flexible Leiter mit Aderendhülse			
5	004885	40	11	1,5 – 4	0,75 – 4	20	3	6
10	004884	100	2	6 – 16	4 – 10	20	4,5	4
			5	2,5 – 10	1,5 – 10			
5	004886	125	2	10 – 25	6 – 16	20	4,5	6
			7	2,5-10	1,5 – 10			
			2	10 – 25	6 – 16			
			2	10 – 35	10 – 25			
5	004888	125	11	2,5 – 10	1,5 – 10	14,5	4,2	8
			4	10 – 35	10 – 25			
1	004879	160	8	2,5 – 10	1,5 – 10	27	8,4	10
			4	10 – 25	6 – 16			
			2	10 – 35	10 – 25			
			1	35 – 70	35 – 70			

■ Technische Daten

- Nach EN 60947-1
- Isolationsspannung: 500 V gemäß EN 60947-1 / IEC 60664-1
- Impulsspannung (U imp): 8 kV
- Verschmutzungsgrad 3
- Selbstverlöschend: 750 °C 5 Sek. und 960 °C 30 Sek. für Halter der aktiven Teile


■ Abmessungen (mm)

2-polig 40 – 100 – 125 A Best.Nr. 004881/80/82

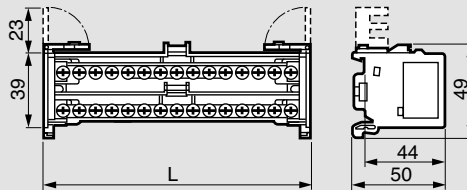


Best.Nr.	Breite
004880	70
004881	105
004882	140
004884	70
004885	105
004886	105
004888	140
004879	179


4-polig 40 – 100 – 125 A Best.Nr. 004885/84/86/88

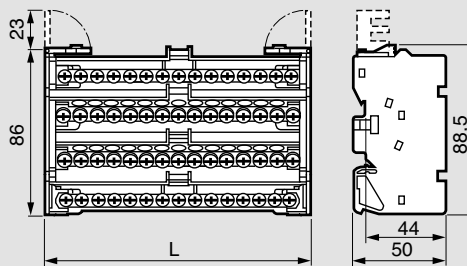

4-polig 160 A Best.Nr. 004879

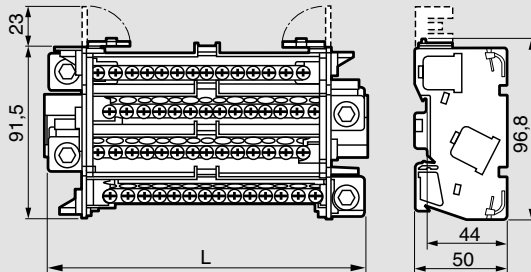

■ Verwendung von Klemmschienen IP 20



004880 + 004832

Anschlussvert. Modulbauweise	Klemmsch. IP 2x	Abstufung	
		Spannung	Stromstärke
004880	004832 ⁽¹⁾	400 V	80 A
004881	004834 ⁽¹⁾	400 V	40 A
004882	004835 ⁽¹⁾	400 V	100 A
004884	004842 ⁽²⁾	400 V	80 A
004885	004844 ⁽²⁾	400 V	40 A
004886	004844 ⁽²⁾	400 V	100 A
004888	004845 ⁽²⁾	400 V	100 A
004879	004845 ⁽²⁾	400 V	100 A

(1) (2) Neutralleiter