


TURN ON SD

681-00200002463d

TURN ON DC WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA dimmbar DALI, Push, IP20



SKIZZE

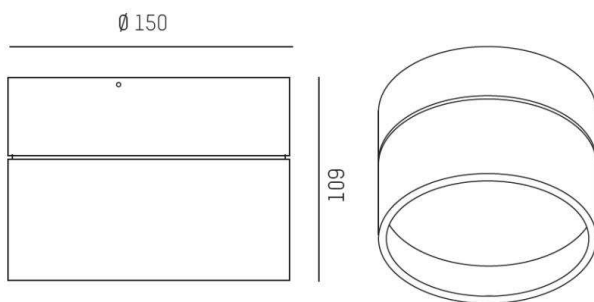


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	860
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI, Push
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Höhe [mm]	109
Durchmesser [mm]	150
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,13703

LICHTVERTEILUNGSKURVE

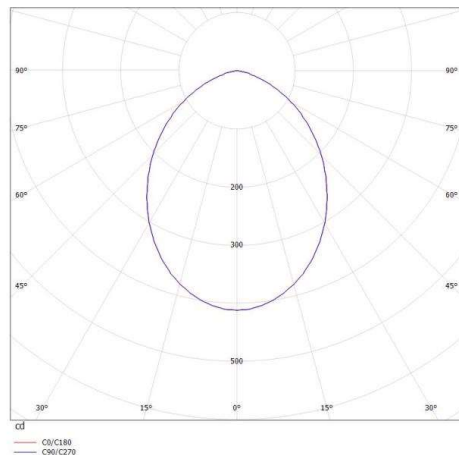

Farbe	schwarz gold
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905862069
Lebensdauer [h]	50000
Energieeffizienzkl.	A++-A
Anz Leuchten B16A	50

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.