

BADO R

445-06981915ddd


BADO R 980 DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, dimmbar DALI, IP20




SKIZZE

1 - 40mm

Ø 305 / 405 / 505 / 655 / 965, ET 120mm

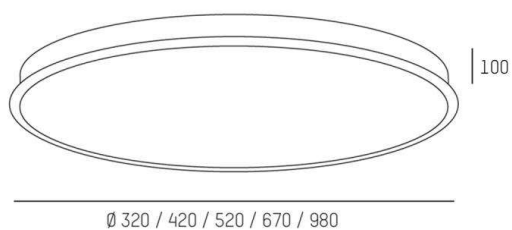

LICHTVERTEILUNGSKURVE

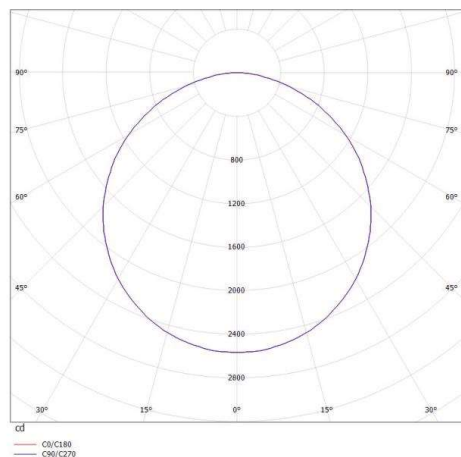

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	79
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7458
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	100
Durchmesser [mm]	980
D-Ausschn. [mm]	965
Deckenstärke [mm]	1-40
Einbautiefe [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	22
Farbe	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9008905349140
Lebensdauer [h]	50000
Energieeffizienzkl.	A++-A

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.