


TMS 5x8P Einzelmultischalter 300328

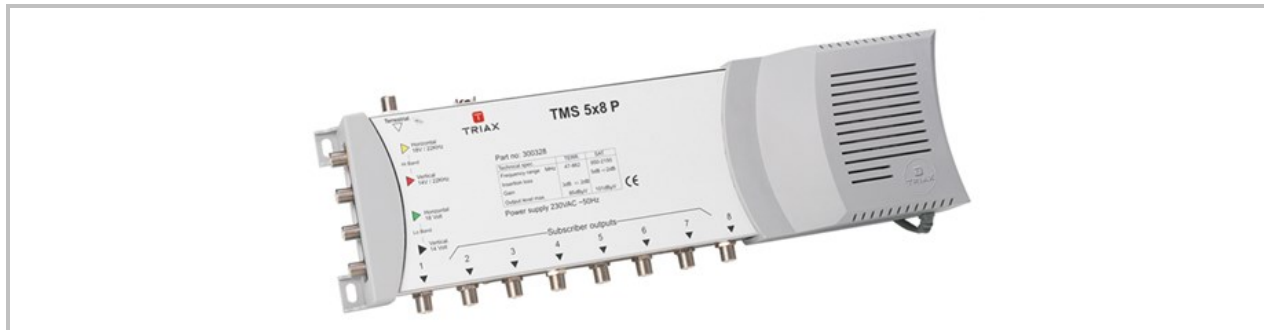

TMS 5x8 P

Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen. Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge. Mit integriertem Netzteil.

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663003286

Eigenschaften

Max. Ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3 100 dB μ V
 Max. Ausgangspegel terr. @ 60dB IMD3 85 dB μ V
 Schaltung 13V/18V - 13V/22kHz - 18V/22kHz kHz

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. 47-862 MHz
 Frequenzbereich SAT 950-2150 MHz

Verstärkung

Verstärkung SAT (mit 5 dB slope) -5 dB
 Verstärkung terr. 3.0 dB

Entkopplung

Entkopplung SAT-TER 28 dB
 Entkopplung TER-SAT 25 dB
 Entkopplung Kreuzpolarisation H/V 28 dB
 Entkopplung Teiln./Teiln. SAT 35 dB
 Entkopplung Teiln./Teiln. terr. 28 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung SAT-Eingänge 12 dB
 Rückflussdämpfung SAT-Ausgänge 7 dB
 Rückflussdämpfung terr. Eingänge 11 dB
 Rückflussdämpfung terr. Ausgänge 7 dB

Elektrische Daten

Impedanz 75 Ω

Allgemeine Daten

Max. Stromstärke pro F-Steckverbinder 600 mA
 Temperature range -20...+55 °C

Anschlüsse

Teilnehmerausgänge	8
Number of trunk inputs	4 SAT, 1 TER
IF und terr. Eingänge farblich markiert	Ja

Mechanische Daten

Höhe (mm)	71 mm
Tiefe (mm)	103 mm
Bredde (mm)	359 mm
Volumen	0,005 m ³
Nettogewicht	1,294 kg
Gewicht Verpackung AX	0,208 kg
Gewicht	1,502 kg
Bruttohöhe	0,085 m
Bruttobreite	0,140 m
Bruttotiefe	0,400 m