


Technisches Datenblatt Kabelklammer, für 16 Leitungen



Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation.
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.

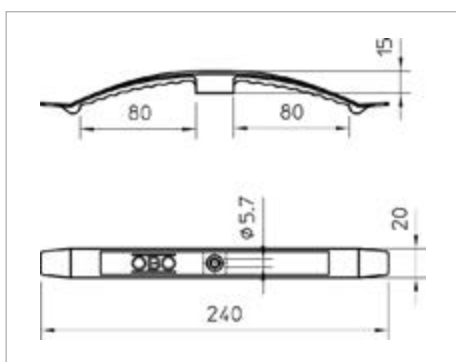

Steingraue Ausführung: flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.
Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960 °C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.



Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Farbe	Versandkarton	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
2033	16	lichtgrau; RAL 7035	25	25	2.080	2205033
2033 SP	16	lichtgrau; RAL 7035	100	100	1.924	2204983
2033 F	16	steingrau; RAL 7030	25	25	2.062	2204916

PA Polyamid

E €/100 St.