


# Datenblatt

Beschreibung: PVC-Panzerflexrohr, Ø 20 mm, biegsam, mittel, mit  
 Turborillen, vorverdrahtet, grau, 50 m + YE 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
 vi,bl,ge/gn

Farbe: grau

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

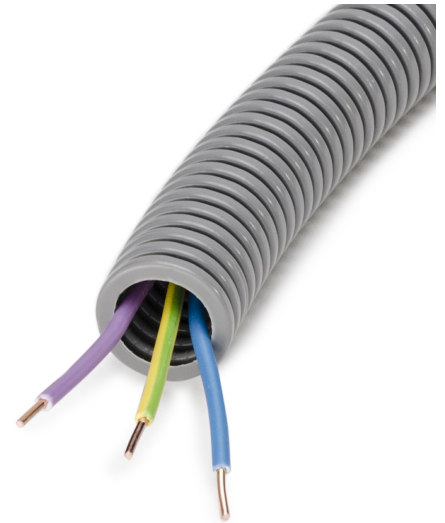

Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeverhalten	Halogenfrei
081789	FXP Ready 20 GR + YE 3x1,5 VIO,BL,G/G	PVC	20	13.5	sonstige	Nein

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

## Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Zugschnur	Nein
Leiternennquerschnitt	1.5
Betriebstemperatur	-25 bis +60

## Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
20	50	2.000