

## L 36 W/77

FLUORA T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Pflanzenaufzucht



### Anwendungsgebiete

- Überall dort, wo das natürliche Tageslicht allein für Pflanzen nicht ausreicht
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Gastronomie

### Produktvorteile

- Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen
- Fördert das Pflanzenwachstum



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	36.0 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	36.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	1400 lm
Lichtfarbe	77
Lichtfarbe (Bezeichnung)	FLUORA
Farbkoordinaten in der Normfarbtafel	0.338/0.243

### Abmessungen & Gewicht

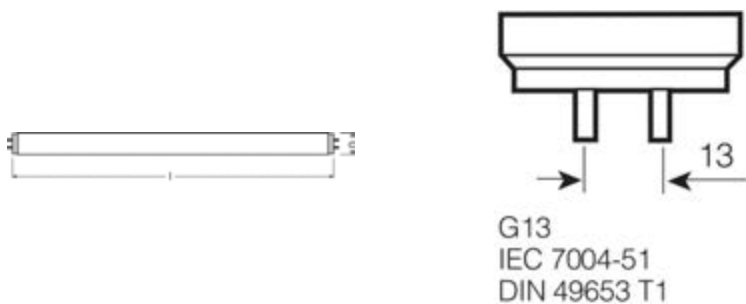

Rohrdurchmesser	26 mm
Länge	1200 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1200.00 mm
Durchmesser	26.0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	10000 h
Lebensdauer	20000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Nennlebensdauer	20000 h

<sup>1)</sup> Mit Warmstart EVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

## Produktdatenblatt


Quecksilbergehalt der Lampe	4.5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

## Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	44 kWh/1000h

## Lichtverteilung

---

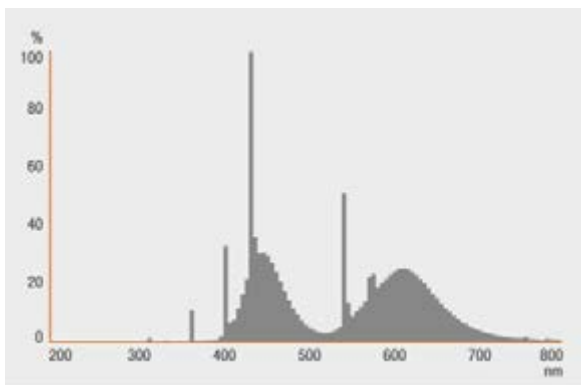

## Strahlungsverteilung




## Garantie

# Produktdatenblatt

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)

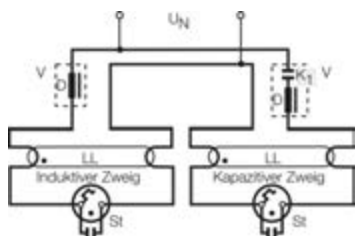

Schaltplan

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300003184	L 36 W/77	Versandschachtel 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm <sup>3</sup>	1965.00 g
4050300325774	L 36 W/77	Versandschachtel 10	1287 mm x 60 mm x 177 mm	13.67 dm <sup>3</sup>	2857.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.