



BETAflam® / BETAfixss®

E30/E90

Rohrverlegung mit BAC Bügelschelle auf SS Systemschiene

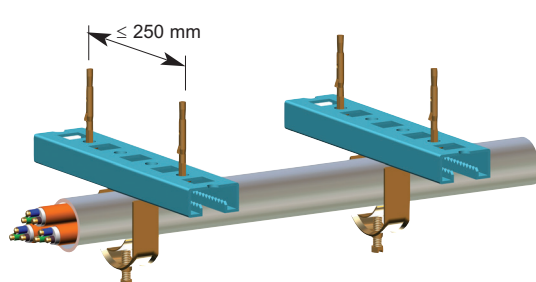

Verlegeabstand: ≤ 1.200 mm

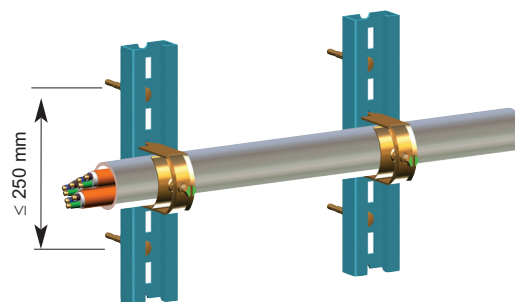

Verlegeabstand: ≤ 1.200 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss						
Halogenfreies Kunststoffrohr	≤ 3 Stk	≤ 1.200 mm	≤ 10 kg/m	Ø ≤ 63 mm	≤ 50 mm ² ≤ 52x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Einzel- oder Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden waagrecht und schräg in offener oder geschlossener Verlegung. Mindestens 2 Dübel pro SS, maximaler Abstand 250 mm zwischen den Dübeln.

Rexel - Nr.:	Rohrtyp		innen Ø mm	außen Ø mm	Schelle	Listenpreis EUR / 100 m
3067459	HFPRS-DN 20	halogenfrei, gemufft	16,8	20,0	BAC 20	388,70
2724375	HFPRS-DN 25	halogenfrei, gemufft	21,5	25,0	BAC 24	448,30
2724383	HFPRS-DN 32	halogenfrei, gemufft	28,0	32,0	BAC 32	640,90
3075206	HFPRS-DN 40	halogenfrei, gemufft	35,5	40,0	BAC 40	943,70
3075214	HFPRS-DN 50	halogenfrei, gemufft	45,2	50,0	BAC 52	1.417,40
3075222	HFPRS-DN 63	halogenfrei, gemufft	57,8	63,0	BAC 60	2.122,20

Stangenlänge 3 Meter; Rohrfarbe grau; auf Anfrage schwarze Ausführung lieferbar.
Rohrzubehör siehe Seite 13

Rexel - Nr.:	Systemschiene	Abmessung mm	Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
1206850	Systemschiene verzahnt	25x50x 200	1	5,30
1378201	Systemschiene verzahnt	25x50x 300	1	7,10
1378198	Systemschiene verzahnt	25x50x 400	1	8,80
1378171	Systemschiene verzahnt	25x50x 500	1	10,40
3076148	Systemschiene verzahnt	25x50x 600	1	11,90
3076164	Systemschiene verzahnt	25x50x 800	1	15,00
3076172	Systemschiene verzahnt	25x50x 1.000	1	18,20
3076199	Systemschiene verzahnt	25x50x 1.500	1	25,90
1210734	Systemschiene verzahnt	25x50x 2.000	1	33,30

ACHTUNG: nur das schwere BETAfixss® Kunststoffpanzerrohr HFPRS ist mit BETAflam® Kabeln zugelassen.

Montagehinweis: Dehnung bei Temperaturschwankungen beachten. Das Kabel soll beim Einziehen nicht verdreht werden.

Ihr BETAfixss® Vorteil: Unerreicht großer Schellenabstand, optisch unauffällige klare Kabelwege, problemloses Nachziehen bei nicht voller Belegung.