

**Industrial Ethernet  
IE-CL240W-PP-BASE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kontaktlose und wartungsfreie Energieübertragung bis 240 W – FreeCon Contactless bietet höchste Leistung bei kleinsten Abmessungen und maximalem Wirkungsgrad.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-CL240W-PP-BASE
Best.-Nr.	<a href="#">1547440000</a>
Ausführung	Kontaktlose Energieübertragung, Primärseite
GTIN (EAN)	4050118352887
VPE	1 Stück

## Industrial Ethernet IE-CL240W-PP-BASE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	100 mm	Länge (inch)	3,937 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Gewicht	1.020 g	Nettogewicht	1,236 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	45 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...45 °C	Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)	Derating beachten

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Allgemeine Daten

Einschaltzeit	1 s	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss lackiert, Deckel PBT
Gewicht	1.020 g	Lasten	Induktive und ohm'sche Lasten
Luftspalt	0...5 mm	Mittensersatz	max. 5 mm
Powerschnittstelle	PROFINET PushPull Power	Schutzart	IP65
Technologie, Ausführung	Induktive Resonanzkopplung		

### Elektrische Eigenschaften

LED-Anzeige	Statusanzeige über mehrfarbige LED	Primärspannung	24 V DC (21,6...26,4 V DC)
Wirkungsgrad	max. 91 %		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002542	ETIM 7.0	EC002542
eClass 9.0	27-04-07-04	eClass 9.1	27-04-91-90
eClass 10.0	27-04-07-04		

### Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EMV / EMC Test</a> <a href="#">CE_FreeCon_Contactless.pdf</a>
Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual EN</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Short Manual</a> <a href="#">Manual DE</a>

## Industrial Ethernet IE-CL240W-PP-BASE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Zeichnungen

### Maßzeichnung

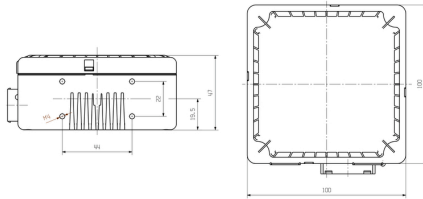

### Deratingkurve

